


Linx 9830



Produktöversikt



Gör märkning till en sak mindre att oroa sig för



Eliminera oplanerad nedtid



Automatisk rengöring av skrivhuvud

Linx SureClean® tvättstation

SureClean tvättstationen rengör och torkar skrivhuvudet, vilket gör det möjligt för alla operatörer att utföra rengöring på ett enkelt och säkert sätt. Ingen kontakt med rengöringsvätska och ingen utbildning krävs.



Glöm aldrig att rengöra

Anpassningsbara underhållspåminnelser

Minska oplanerade stopp och förbättra utskriftskvaliteten genom att schemalägga underhåll med anpassningsbara rengöringspåminnelser för skrivhuvuden.



Problemfri omstart efter strömvabrott

Linx PrintProtect® reservbatteri

Eliminera fördröjda omstarter med inbyggt skydd mot strömvabrott. Reservbatteriet tillåter upp till tre minuters fortsatt utskrift. Om strömmen inte återställs stängs skrivaren av helt, vilket säkerställer att den är redo att användas vid nästa start.

Maximal effektivitet vid byten



Snabba linjebyten

Linx PrintProtect®-batteri

Spara produktionstid genom att flytta skrivaren utan att stoppa strålen. Linx PrintProtect-batteriet tillåter upp till nio minuter för att flytta skrivaren och återupptar utskriften omedelbart.



Felfria meddelanden från externa enheter

Linx Message Studio™ och QuickSwitch®

Skapa, redigera och ändra meddelanden från en PC med Linx Message Studio. Ändra meddelanden i realtid från externa produktionsenheter eller en streckodsskanner med Linx QuickSwitch, för snabba byten utan fel.



Varje kod finns på plats och är korrekt

Eliminera omarbetning och avfärdade produkter

Linx Iris® lässystem

Kontrollera varje kod när den skrivs ut; kontrollera förekomst, position, tecken och kvalitet för att förhindra omarbetning och avfärdade produkter. Linx Iris lässystemet är enkelt att installera och använda. Ingen extern ström eller bärbar dator krävs. Anslut bara de två kablarna direkt till skrivaren.



Enkelt att använda för alla operatörer

Intuitivt användargränssnitt

Byt språk på några sekunder för att förhindra operatörsfel. Anpassa startskärmen med funktioner som används ofta och begränsa åtkomst med administratörslös.



GS1®-klar

Unik GS1-kodbyggare

Skapa felfria Data Matrix-koder som uppfyller kraven för GS1 med Linx 9830 felsäkra och stegvisa GS1-kodbyggarverktyg på skrivarens gränssnitt.



Lägre driftkostnader

Använd 48 % mindre bläck

Skrivhuvud på 50 mikroner

Minskar bläckförbrukningen med upp till 48 % med ett skrivhuvud på 50 mikroner (tillval). Fler utskrifter, mindre bläck. Med Linx slitstarka skrivhuvuddesign kan MK11 Mini-skrivhuvudet skriva ut mindre tecken och 2D-koder.



42 % mindre lösningsmedel


Active Airflow Control-teknik

Minska förbrukningen av lösningsmedel med upp till 42 % med inbyggd Active Airflow Control-teknik (AAC) som tillval, vilket ger lägre driftkostnader och färre påfyllningar av lösningsmedel.



Utan AAC Med AAC

Tekniska specifikationer

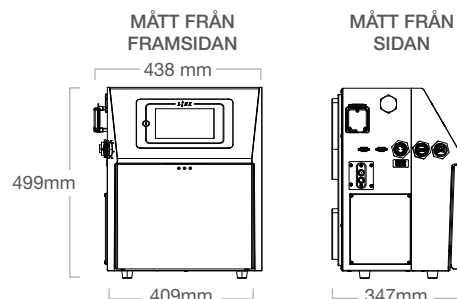

| LINX 9830 | |
|--|---|
| SKRIVNA RADER | Upp till 3 |
| TILLGÄNGLIGA MUNSTYCKSSTORLEKAR | 50 µm, 62 µm, 75 µm |
| TECKENHÖJD | 1,2 till 20,1mm |
| MAXIMAL HASTIGHET - UTSKRIFT PÅ EN RAD (5 PUNKTER HÖGT) | 6,25 m/s |
| MAXIMAL HASTIGHET - UTSKRIFT PÅ TVÅ RADER (7 PUNKTER HÖGT). | 2,46 m/s |
| SKRIVHUVUD | 2 m ledning. 4 m ledning (tillval), 90 ° skrivhuvud (tillval), positiv luft (tillval för dammiga miljöer), lufttork (tillval för fuktiga miljöer) |
| SERVICEALTERNATIV | Självservice eller besök av tekniker |
| SERVICEINTERVALL FÖR EASI-CHANGE®-MODUL: | upp till 12 månader (9 000 timmar) - färgbaserad bläck, upp till 12 månader (6 000 timmar) - mjukt pigmenterad bläck* |
| LINX PRINTPROTECT®-BATTERI | Innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri som standard |
| LINX IRIS® VISION-SYSTEM | Kompatibelt med alla modeller (tillval). Se tekniska specifikationer för Linx Iris |
| LINX SURECLEAN® TVÄTTSTATION FÖR SKRIVHUVUD | Kompatibel med alla modeller (tillval). Se tekniska specifikationer för Linx SureClean |
| ANVÄNDARGRÄNSSNITT | 7-tums pekskärm i fullfärg med tåligt, lösningsmedelsbeständigt polymerhölje |
| LINX PRINTERNET® | Linx PrinterNet övervakning av skrivarhälsa och -produktion med fjärrkontroll (VNC) (tillval) |
| LINX MESSAGE STUDIO™ | Skapa, spara, redigera och växla meddelanden från en dator, kompatibel med alla modeller |
| GS1®-KODBYGGARE | Som standard |
| UTSKRIFTSMÖJLIGHETER | Text, symboler, siffror, sekventiell numrering, datum, tider, utskrift med roterade tecken (torn), inverterad utskrift, grafik, logotyper |
| | Strekkoder (ITF 2 av 5, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPCA, Pharmacode, Data Matrix, QR, RM4SCC-Typ C) |
| BLÄCK OCH LÖSNINGSMEDEL | Dynamisk orientering och omvänd utskrift (tillval) |
| | 12 timmars varning om vätskepåfyllning |
| | Felsäker och kladdfri påfyllning av bläck och lösningsmedel under utskrift (0,5 liter bläckpatron, 1 liter lösningsmedelpatron) |
| ANSLUTNINGAR | Färgbaserad och mjukt pigmenterad svart och kulörer |
| | Active Airflow Control för lägre förbrukning av lösningsmedel och minskade utsläpp (tillval) |
| | 2 x D-typskontakter för produktdetektor, axelgivare/andra produktdetektor, kvadraturgivare för riktningssapplikationer och vision-kamera. Larmkontakt för extern enstegs larmutgång (24 v). Ethernet för Linx Remote Communications Interface (RCI), Extended QuickSwitch, REST och Linx PrinterNet USB för import av grafik och logotyper, säkerhetskopiering av data, strekkodsskanner och Wi-Fi-anslutning för Linx PrinterNet |
| | Alternativ: Voltfri kontaktlarmanslutning, flerstegs larmutgång |
| HÖLJE | Rostfritt stål |
| MILJÖSKYDDSMÄRKNING | IP55 |
| DRIFTTEMPERATUROMRÅDE | 5-45 °C (0-50 °C för Linx 1240-bläcktypen) |
| LUFTFUKTIGHETSINTERVALL (RELATIV LUFTFUKTIGHET, EJ KONDENSERANDE) | 90 % max |
| STRÖMFÖRSÖRJNING | 100-230 V, 50/60 Hz |
| STRÖMFÖRBRUKNING | 38 W (standard vid märkning) |
| MÄRKEFFEKT | 120 W |
| VIKT | 21,1 kg (inklusive vätskor och 2 m skrivhuvud) |
| GODKÄNNANDEN FRÅN TILLSYNSMYNDIGHETER | GS CE UL CAN/CSA FCC BIS |

*Beror på storleken på skrivhuvudets munstycke
Se skrivarens broschyr för mer information om det stora urvalet av utskriftsmöjligheter

Global försäljning
+44 (0)1480 302100
sales@linxglobal.com

Försäljningsavdelningen i Sverige
+46 (0)10 444 16 00
info@logimark.se

