

ALPHA COMPACT




ETIKETTAPPLIKATOR ALPHA COMPACT

Den nya etikettapplikatorn Alpha Compact har fått en uppdaterad design med förbättrad prestanda, högre applikationshastighet och ännu enklare hantering jämfört med sina välbeprövade föregångare.

Precis som tidigare applicerar systemet snabbt och exakt förtryckta etiketter på produkter och förpackningar i kombination med olika applikatorenheter.

Smarta funktioner:

- Integrerad styrning i kapslingen
- Modulärt användargränssnitt (manöverpanel, display, PC-parameterstyrning)
- Användarmenyn finns även tillgänglig på kyrilliska
- USB-gränssnitt för enkel uppladdning/nedladdning av inställningar
- Ökad driftsäkerhet och prestanda
- Modulär systemdesign
- Roterande axelgivare med steglös hastighetsjustering från 0 till 50 m/min

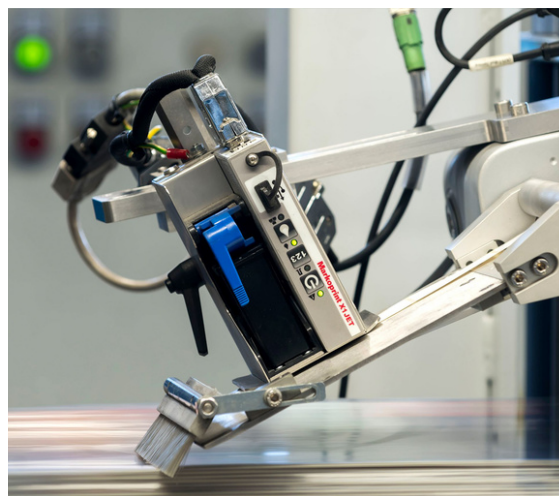

Funktion	
Etikettposition	Sida, topp, framifrån, baksida, underifrån
Appliceringsläge	Stillastående eller i rörelse
Max. etiketteringshastighet	Upp till 600 etiketter/min
Positioneringsnoggrannhet	±0,8 mm
Produktionshastighet	Upp till 70 m/min
Etikettstorlek (min.)	10 x 20 mm (Bredd x Längd)
Etikettstorlek (max.)	156 x 300 mm (Bredd x Längd)
Max. ytterdiameter på etiketrulle	300 mm
Kärndiameter på etiketrulle (tillval)	40 mm

Egenskaper	
Monteringsorientering	Oberoende av monteringsriktning (flexibel installation)
Etikettav lindning	Passiv
Etikettupprullning	Mekaniskt kopplad
Etikettbristvarning	Tillval
Bandbrottsdetektering	Tillval

HMI	
Tillgängliga versioner	Potipanel, Touchdisplay

Fysiska attribut	
Systemmått (H x B x L)	617 x 319 x 721 mm
Vikt	22 kg
Kapslingsklass (IP-skydd)	IP40
Godkännanden	CE-märkt
Omgivningstemperatur	10–38 °C
Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	20–90 %
Ljudnivå	70 dB


Anslutningar	
Matningsspänning	90–240 V
Nätfrekvens	47–63 Hz
Strömförbrukning	2 A
Tryckluftsanslutning	6 bar
Gränssnitt	USB

APPLIKATORALTERNATIV:

Wipe-on-applikator, pneumatisk

Pneumatisk Wipe-On-tunga med variabel utdragningslängd

Funktion	Wipe-on (påstrykande etikettering)
Drivprincip för applikator:	Pneumatisk
Orientering	Höger- eller vänstermonterad
Etikettposition	Ovanifrån eller från sidan
Tungans längd	150 mm

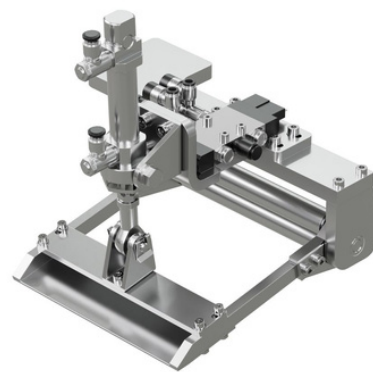

Wipe-on-applikator, styv

Universell Wipe-On-tunga för exakt etikettering

Funktion	Wipe-on (påstrykande etikettering)
Drivprincip för applikator:	Styv konstruktion
Orientering	Höger- eller vänstermonterad
Etikettposition	Ovanifrån, från sidan eller underifrån
Tungans längd	150 mm



Blow on/Tamp on - applikator

Kompakt linjär applikator för mycket höga cykelhastigheter

Funktion	Wipe-on (påstrykande etikettering)
Drivprincip för applikator:	Styv konstruktion
Orientering	Höger- eller vänstermonterad
Etikettposition	Ovanifrån, från sidan eller underifrån
Tungans längd	150 mm



APPLIKATORALTERNATIV

EL-applikator

Hel-elektrisk linjär applikator för snabb och effektiv etikettering

Funktion	Blow-on, tamp-on, wipe-on
Drivprincip för applikator:	Stegmotor
Orientering	Höger- eller vänstermonterad
Etikettposition	Ovanifrån eller från sidan
Etikettstorlek B x L	Min. 12 x 7 mm, Max. 160 x 200 mm
Utslagslängd (dispensslag)	250 mm – 450 mm
Tamp-plattans storlek	Min. 12 x 7 mm, Max. 160 x 210 mm
Positioneringsnoggrannhet	±0,8 mm



KR-applikator

Linjär applikator för trånga installationsutrymmen

Funktion	Blow-on (luftapplicering)
Drivprincip för applikator:	Pneumatisk
Orientering	Höger- eller vänstermonterad
Etikettposition	Ovanifrån eller från sidan
Utslagslängd (dispensslag)	100 mm – 400 mm
Tamp-plattans storlek	Min. 100 x 45 mm, Max. 120 x 160 mm
Positioneringsnoggrannhet	±0,8 mm



HS-applikator

Linjär applikator för mycket höga hastigheter och extremt korta cykeltider

Funktion	Blow-on (luftapplicering)
Drivprincip för applikator:	Pneumatisk
Orientering	Höger- eller vänstermonterad
Etikettposition	Ovanifrån eller från sidan
Utslagslängd (dispensslag)	50 mm – 100 mm
Etikettstorlek (B x L)	Min. 50 x 45 mm, Max. 120 x 90 mm
Tamp-plattans storlek	Min. 65 x 45 mm, Max. 120 x 90 mm



APPLIKATORALTERNATIV




ES-applikator

Roterande applikator med elektrisk drift

Funktion	Blow-on (luftapplicering)
Drivprincip för applikator:	Stegmotor
Orientering	Höger- eller vänstermonterad
Etikettposition	Framifrån, från sidan eller baksidan
Etikettstorlek B x L	Min. 12,5 x 7 mm, Max. 148 x 150 mm
Rotationsarmens längd	250 mm – 400 mm
Tamp-plattans storlek	Min. 76 x 83 mm, Max. 148 x 160 mm
Positioneringsnoggrannhet	±1 mm



TEKNISK RITNING

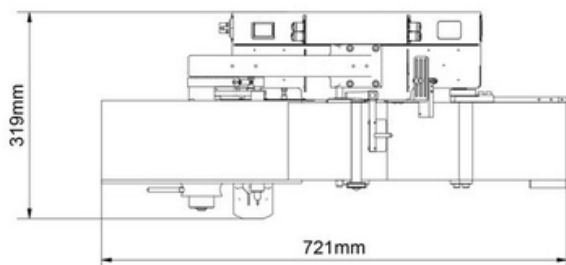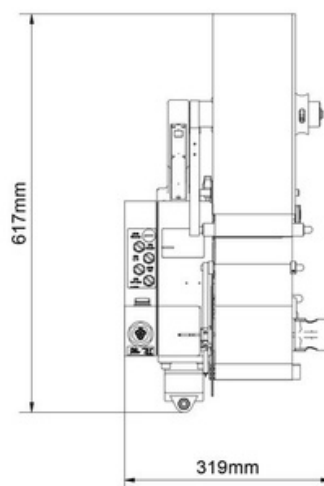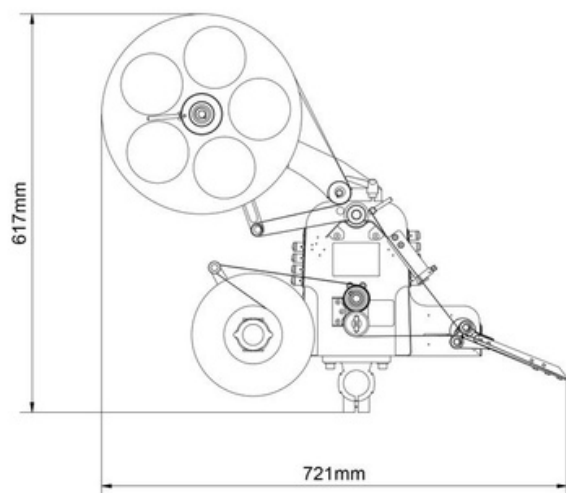

Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

KONTAKTA OSS:



010 444 16 00



info@logimark.se



www.logimark.se