

LEGI-AIR 2050



ETIKETTAPPLIKATOR LEGI-AIR 2050

Legi-Air 2050 är en etikettskrivare med applikator som ger tillförlitlig märkning på enklare produktions- och förpackningslinjer. Den variabla utslagslängden gör att etiketter kan appliceras på produkter och förpackningar med olika höjd – med hög precision.

Den kraftfulla tamp-blow-applikatorn applicerar etiketter från **frimärksstorlek upp till DIN A6** – helt utan kontakt med produkten.

Smarta funktioner:

- Identifierar automatiskt produktens höjd tack vare integrerad sensor
- Beröringsfri etikettering skyddar känsliga produkter
- Kapacitet upp till 30 etiketter/min
- Uppnår utskriftshastighet upp till 200 mm/s vid 300 dpi
- Idealisk för plana och fasta ytor, så som kartonger och förpackningar, och används ofta inom livsmedel, logistik och läkemedel.



Applikationsdata	
Etikettposition	Sida, topp
Appliceringsläge	Stillastående eller genomflöde
Max. etiketteringshastighet	15 etiketter/min
Positioneringsnoggrannhet	±1,5 mm
Etikettstorlek (min.)	40 x 30 mm (Bredd x Längd)
Etikettstorlek (max.)	120 x 160 mm (Bredd x Längd)
Max. ytterdiameter på etikettrulle	218 mm

Funktioner	
Teknik	Pneumatisk
Oberoende av monteringsorientering	Nej
Etikettbristvarning	Nej
Bandbrottsdetektering	Nej

Fysiska attribut	
Systemmått (H x B x L)	592 x 663 x 431 mm
Vikt	33 kg
Godkännanden	CE-märkt
Omgivningstemperatur	2–35 °C
Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	15–95 %
Ljudnivå	72 dB

Anslutningar	
Matningsspänning	90–263 V
Nätfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	5 A
Tryckluftsanslutning	6 bar
Gränssnitt	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (tillval för eftermontering) USB Host (dual) USB Applikatorport

APPLIKATORALTERNATIV:

LN-applikator

Kraftfull och universell linjär applikator


Funktion	Blow-on (luftapplicering)
Drivprincip för applikator	Pneumatisk
Orientering	Vänstermonterad
Utdelningsslag (dispensslag)	175 mm
Etikettposition	Ovanifrån eller från sidan
Etikettstorlek (min.)	40 x 30 mm (Bredd x Längd)
Etikettstorlek (max.)	120 x 160 mm (Bredd x Längd)
Tamp-plattans storlek (min.)	120 x 90 mm
Tamp-plattans storlek (max.)	120 x 160 mm
Positioneringsnoggrannhet	±1,5 mm






Ro-applikator

Roterande applikator för industriella applikationer

Funktion	Blow-on (luftapplicering)
Drivprincip för applikator	Pneumatisk
Orientering	Vänstermonterad
Rotationsarmens längd	200 mm
Etikettposition	Framifrån, från sidan eller baksidan
Etikettstorlek (min.)	40 x 30 mm (Bredd x Längd)
Etikettstorlek (max.)	120 x 90 mm (Bredd x Längd)
Tamp-plattans storlek (min.)	120 x 90 mm
Positioneringsnoggrannhet	±1,5 mm

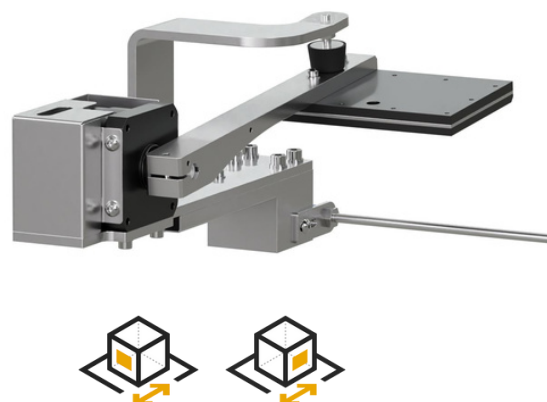

TEKNISK RITNING:

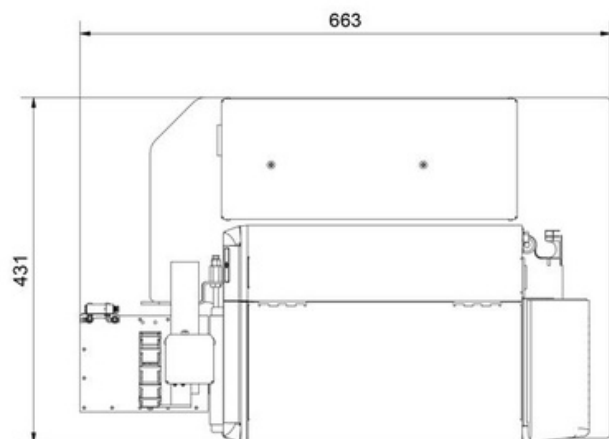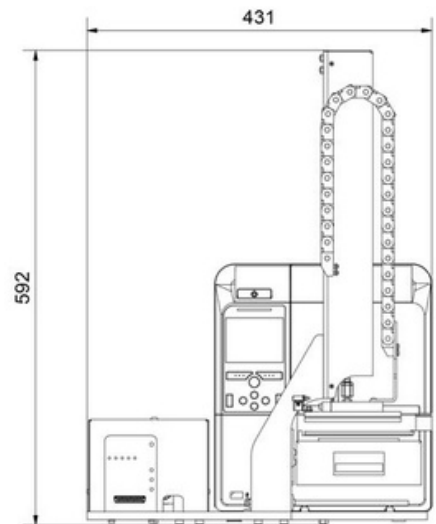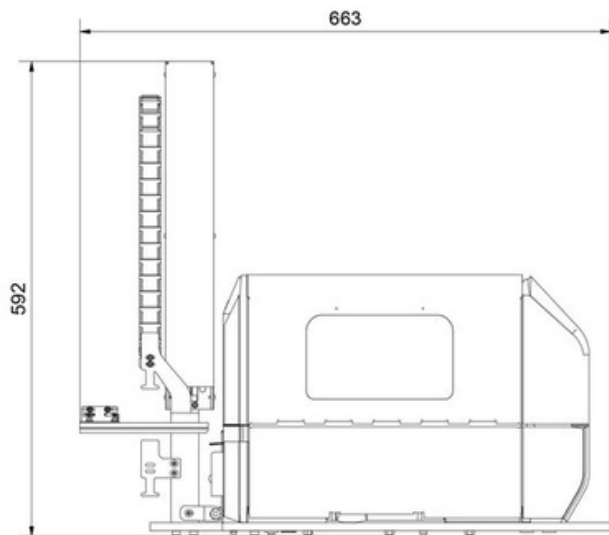

Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

KONTAKTA OSS:

☎ 010 444 16 00

✉ info@logimark.se

🌐 www.logimark.se