


FEEDER 250

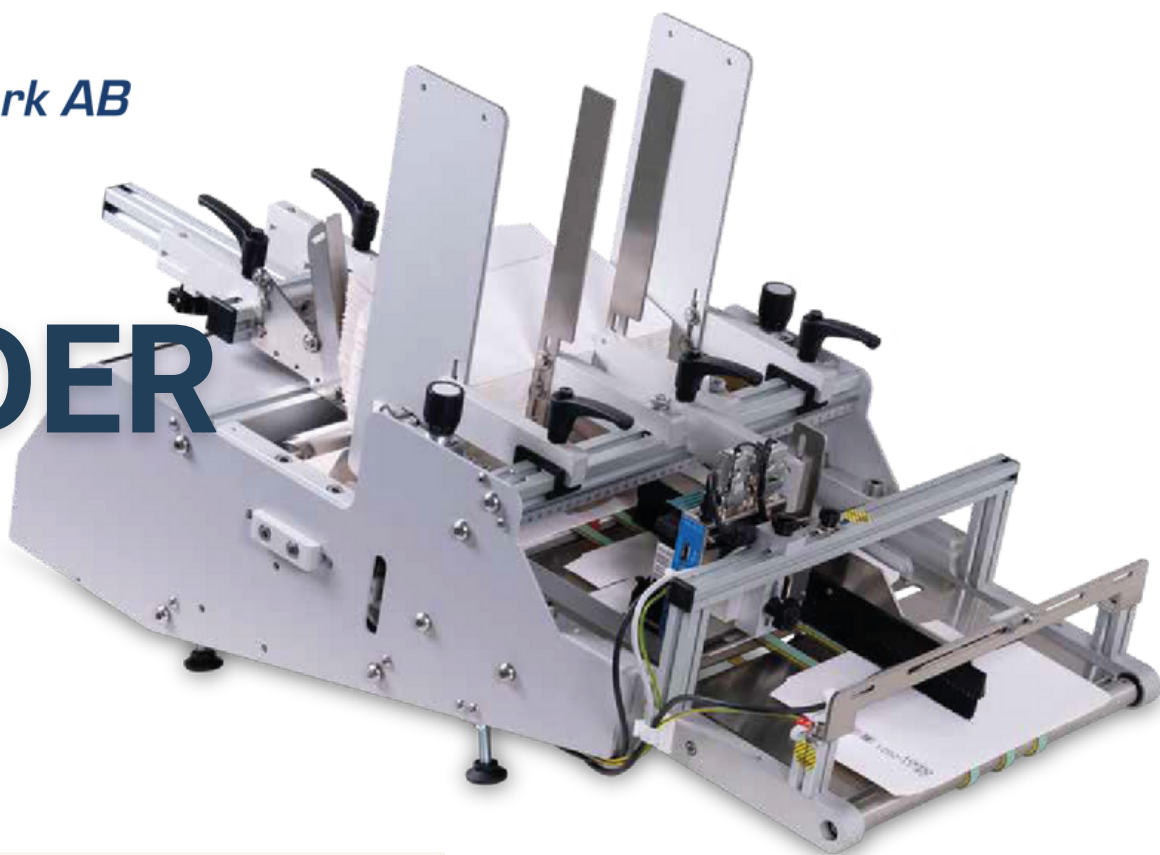

FEEDER 250

Ett feeding system kan vara lösningen för dig som vill ha flexibilitet och precision i din märkning. Med dessa system kan du enkelt koda och märka plana förpackningar utanför produktionslinjen – perfekt när du har varierande förpackningstyper eller behöver snabb anpassning mellan olika produkter.

Smarta funktioner:

- Konsekventa utskrifter med en matningshastighet på upp till 70m/min.
- Idealisk för att märka tydliga, korta datum eller batchkoder på "sleeves" eller kartonger.
- Klarar en maxstorlek på 250x300 mm.
- Ett magasin med generös plats för mycket material.
- Kan utrustas med olika märkningstekniker för variabel data.
- LCD-display med enkelt gränssnitt.
- Spara upp till 40 olika inställningar i minnet.
- Feeder 250 finns även i L- och XL-versioner.



Funktion	Specifikation
Produktbredd	min. 60 – max. 250 mm
Produktlängd	min. 60 – max. 300 mm
Produkt tjocklek	0,2 – 10 mm
Matningshastighet	max. 70 meter/minut
Drift	Stegmotor
Strömförsörjning	230 Vac – 50 Hz
Effektförbrukning	300 W
Mått	840 x 413 x 490 (H)
Vikt	35 kg

Kompakt och utrymmeseffektiv design

Maskinen är liten och lätt att installera, vilket gör den idealisk för mindre produktionsanläggningar eller företag med begränsat utrymme. Trots sin storlek erbjuder den full funktionalitet för etikettering och märkning.

Kostnadseffektiv & flexibel

Denna modell är en kostnadseffektiv lösning för små och medelstora företag som behöver automatisera etikettering utan att göra stora investeringar. Det ger ett bra värde för pengarna samtidigt som det ökar effektiviteten och minskar arbetskraftsbehovet. Maskinen kan hantera en mängd olika förpackningsformat och produkter, vilket gör den användbar inom flera branscher, som livsmedel, hälsoprodukter, kosmetika med mera.

Kombinera maskinen med önskad märkteknik

Maskinen kan integreras med en rad olika märkningstekniker, så som TIJ, CIJ, TTO eller Print & Apply.

Komplett stativsystem för din Feeder

Vi erbjuder ett komplett stativsystem som levereras färdigmonterat tillsammans med din feeder. Systemet inkluderar en stabil bas, kolonnstativ och ett flexibelt X/Y-justeringsystem - allt monterat på hjul som kan rotera 360 grader för enkel förflyttning och positionering.



Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

KONTAKTA OSS:



010 444 16 00







info@logimark.se



www.logimark.se

TEKNISK RITNING

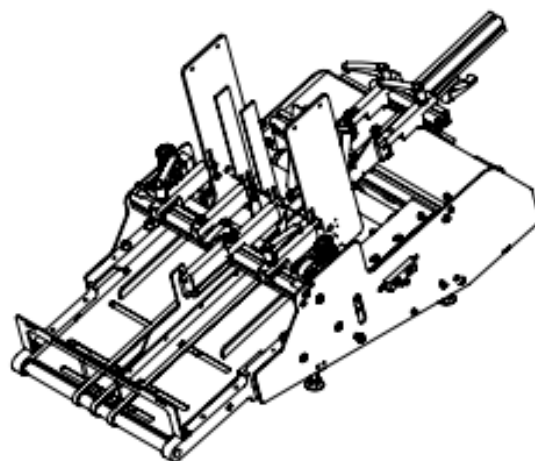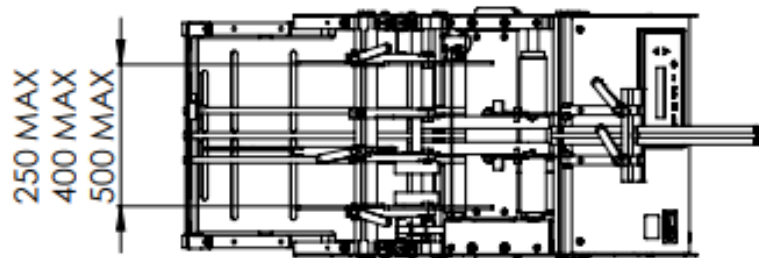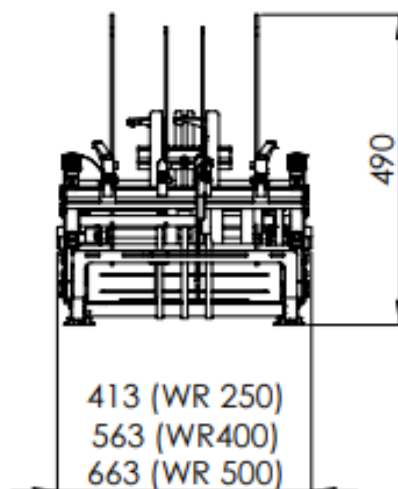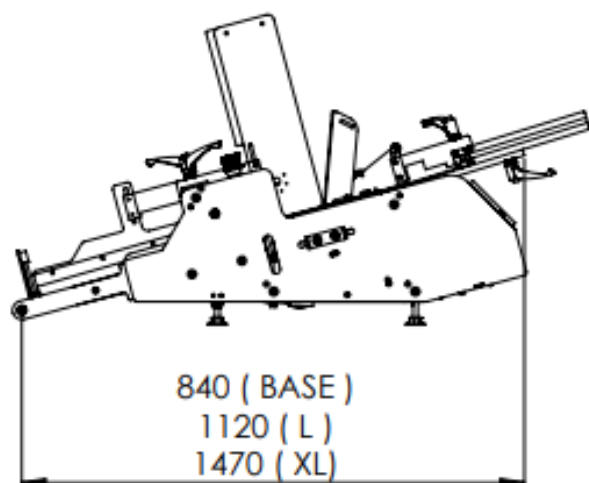

Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

KONTAKTA OSS:



010 444 16 00



info@logimark.se



www.logimark.se